

PALOSUOJAKANGAS

Yleiskuvaus

PYRO-SAFE DG-CR palosuojakangas kaapeleiden ja kaapelihyllyjen palosuojakseen ja palokuormakapselointeihin sekä moniin muihin paloteknisiin ratkaisuihin.

Tuotteen ominaisuudet


PYRO-SAFE DG-CR palosuojakangas on elastinen lasikuitukangas. Kankaan ulkopuoli on harmaa tai musta ja pinnoitettu PU-pinnoitteella likaa vastaan, sisäpuolella on punainen palossa laajeneva palosuojapinnoite. Tuote on elastinen, voidaan käyttää sisä-, ulkotiloissa, kestävä pakkasta ja UV-säteilyä sekä korkeaa kosteusrasitusta. Tulipalossa palosuojapinnoite turpoaa ja muodostaa palonkestävän eristekerroksen. Kaapeleiden ympärille asennettu PYRO-SAFE DG-Palosuojakangas estää ulkopuolisen palon sytyttämästä kaapeleita palamaan sekä kaapelipalo ja oikosulku tilanteessa estää palon etenemisen kaapeleita pitkin.

Käsittely

Käsittely lämpötila +5°C - +50°C, alle +5°C tuotteen elastisuus alenee.

Suhteellinen kosteus < 85%.

Tuotetta voidaan leikata veitsellä ja saksilla.

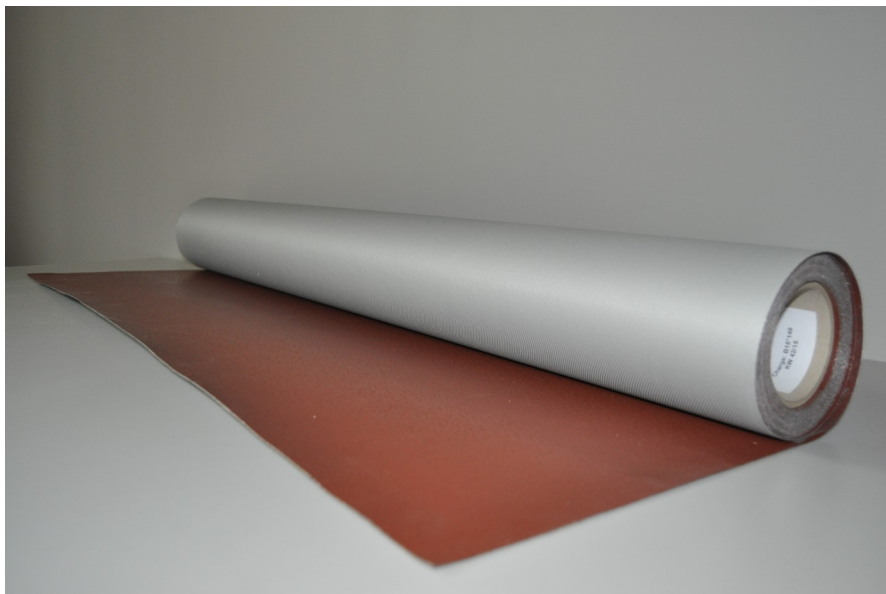

Tekniset tiedot

Ulkopuoli harmaa tai musta, sisäpuoli punainen.

Paino 850 g/m²

Paksuus 0,7mm

Pakkaus

20 m rulla (22m²)

Erikoispituudet ja määrämittaan leikkaukset tilauksesta.

Varastointi

Kuivassa sisätiloissa alle +50°C, pystyasennossa.

Varastointi aika 12 kuukautta.

Turvallisuus ohje

PYRO-SAFE DG-CR ei sisällä ympäristölle eikä ihmisille vaarallisia ainesosia.

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Hyväksynät

ETA- 13/0100

ETA-16/0268

GL - hyväksyntä

Testattu ja hyväksytty EN ja DIN standardien mukaan.

Muut kansanväliset standardit saatavilla pyynnöstä.

