

VARAUSPUTKI MYÖS JÄLKIASENNUKSIIN

Yleiskuvaus

PYRO-SAFE CT on loistava varausputki joka voidaan asentaa jo olemassa olevien kaapeleiden ympärille tai varauksena tuleville kaapeli vedoille. 100% täyttöaste kaapeli vedoille. Palokatkojärjestelmä kaapeliläpivienteihin kipsilevy- ja massiiviseinissä ja lattioissa. Voidaan asentaa kaikilla yleisillä palokatkolaasteilla, A1 sementti tai kipsilaasteilla kiviaineisiin seiniin ja lattioihin. Kipsilevyseinissä paloluokiteltu palomassa tai palokiteillä pyöreisiin aukkoihin.

Tuotteen ominaisuudet

Putken saa kahteen osaan helposti ja yhdellä klikkauksella ovat puolikkaat taas yhdessä. Tämän asentaminen onnistuu myös muilta kuin alan ammattiasentajilta. Putken ulkohalkaisija \varnothing 120mm ja sisähalkaisija \varnothing 110,8mm. Estää tulen leviämisen palo-osastoinneista toiseen kaapeliläpivientien kautta. Putken sisällä on integroitu lämmönvaikutuksesta voimakkaasti turpoava paloeriste materiaali.

Sallitut läpivietävät installaatiot:


Kaikki rakentamisessa yleisesti käytettävät kupari, alumiini, valokuitu kaapelit. Kaapeliniput $\varnothing \leq 107$ mm asti, yksittäinen kaapeli $\varnothing < 21$ mm. Suurin sallittu kaapelikoko $\varnothing 80$ mm. Kaapelisuojausputket $\varnothing 32$ mm asti kaapeleilla tai ilman kaapeleita. PVC-U muoviputket $\varnothing 20$ mm x 1,5 mm ja 32 mm x 2,4 mm.

Käsittely

Erittäin helppo asentaa!

Voidaan asentaa kaapeleiden asennuksen jälkeenkin.

100% täyttöaste kaapeleille

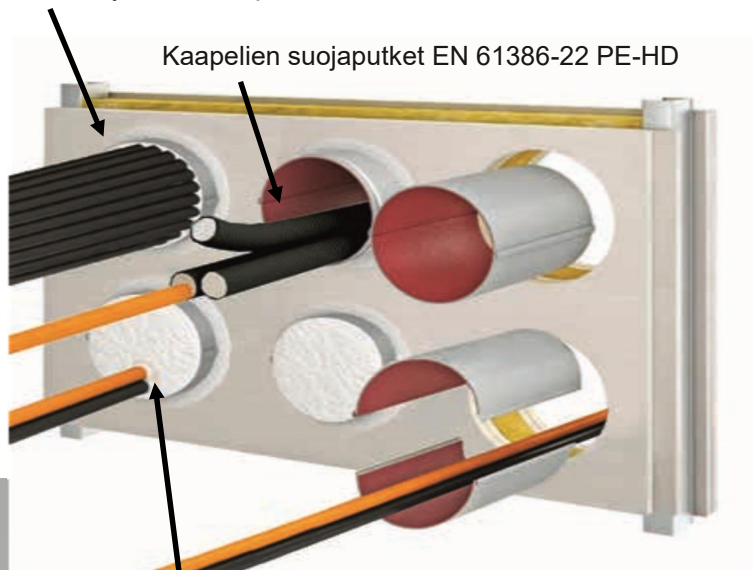

Kaapelien suojausputket EN 61386-22 PE-HD

Savukaasutiivistys PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A



Tekniset tiedot

Ulkopuoli harmaa ja sisäpuoli punainen.

PYRO-SAFE CT	Pituus 150 mm				Pituus 200 mm				Pituus 300 mm				
	Kipsilevy/ kivi-seinä		Lattia		Kipsilevy/ kiviseinä		Lattia		Kipsilevy/ kiviseinä		Lattia		
Osastoiva rakenne	≥ 100		≥ 125		≥ 100		≥ 125		≥ 100	≥ 150	≥ 150		
Osastoivan rakenteen paksuus	EI 90	E 120	EI 60	E 90	EI 120	E 120	EI 60	E 90	EI 120	EI 120	E 120	EI 120	E 120
Kaapeleiden paksuus Ø ≤ 21 mm	EI 45	E 90	EI 45	E 90	—		EI 45	E 90	EI 90	EI 90	E 120	EI 60	E 120
Kaapeleiden paksuus Ø > 21 mm - ≤ 50 mm	—		—		—		—		—	EI 90	E 120	EI 60	E 120
Kaapeleiden paksuus Ø > 50mm - Ø ≤ 80 mm	EI 90	E 120	EI 60	E 90	EI 120	E 120	EI 60	E 90	EI 120	EI 120	E 120	EI 120	E 120
Kaapeli nippu Ø ≤ 107 mm, kaapelit Ø ≤ 21 mm	—		—		EI 120	E 120	—		EI 120	EI 120	E 120	EI 90	E 120
Suojaputki nippu Ø ≤ 107 mm, suojaputket Ø >16 mm – Ø ≤ 32 mm kaapeleilla tai ilman kaapeleita Ø ≤ 21 mm	—		—		EI 120	E 120	—		EI 120	EI 120	E 120	EI 90	E 120
PVC-U putket Ø 20 mm x 1.5 mm - Ø 32 mm x 2.4 mm	—		—		—		—		EI 120	EI 120	E 120	—	

Pakkaus

CT 150: 24kpl laatikossa

CT 200: 18kpl laatikossa

CT 300: 12kpl laatikossa

CT varatulppa: 10 kpl laatikossa

Saatavilla myös valmis asennus setti joka sisältää:

2kpl CT 150 varauksia, FLAMMOTECT-A kitti tuubi 300ml,

veitsi, mitta ja asennusohje.

Varastointi

Viileässä ja kuivassa +5°C - +25°C

Turvallisuus ohje

Ei sisällä ympäristölle eikä ihmisille vaarallisia ainesosia.

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Hyväksynät

ETA-13 / 0821

ETA-16/0016

CE- merkitty

Testattu ja hyväksytty EN standardien mukaan.

