

PYRO-SAFE PALOKATKOLEVY

PINNOITETTU TUOTTEELLA FLAMMOTECT-A

KAAPELIT

PUTKET

SAUMAT

Yleiskuvaus

PYRO-SAFE PALOKATKOLEVY on FLAMMOTECT-A:lla pinnoitettu villalevy jota käytetään kaapeli-, putki- ja yhdistelmä läpivientien palokatko järjestelmissä sekä paloteknisissä saumauksissa.

Palokatkolevyllä onnistuvat suuretkin läpivienti tiivistykset helposti ja nopeasti.

Levyä voidaan käyttää myös kaikenlaisten aukkojen sulkemisessa rakennuksissa ja kiinteistöissä.

Tuotteen ominaisuudet

PALOKATKOLEVY on tehty kivivillasta joka on vettähylyvä, ääntä sekä äärimmäistä lämpöä hyvin eristävä levy.

Levy on kemikaali neutraali ja avoin diffuusiolle.


Levyllä on erinomainen puristuskestävyys, tosin jälkiasennusten tekeminen on helppoa tekemällä levyyn aukko terävällä työkalulla.

Soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön. (-40°C..+70°C)

Käsittely

Levyn leikkaaminen onnistuu helposti joko puukolla tai sahalla.

Helppo asentaa rakenteeseen.

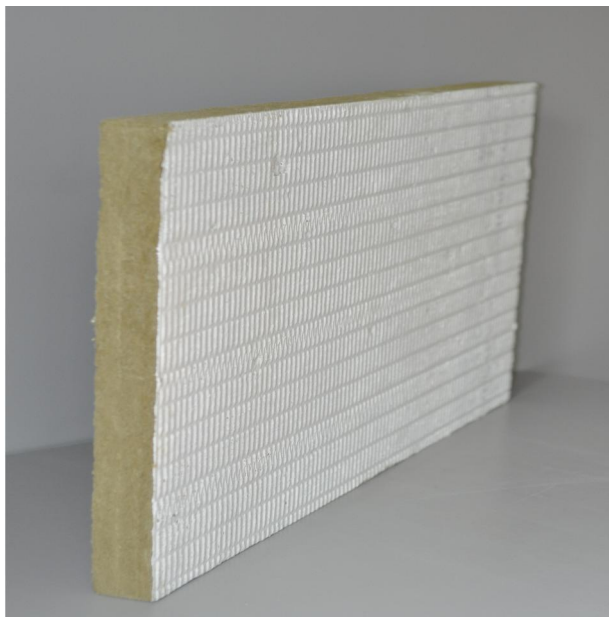

EI 240

EI 120

EI 120

Tekniset tiedot

Väri	Vihreä/harmaa (pinnoite valkoinen)
Muoto	Kiinteää kuitua
Sulamispiste	≥ 1.000 °C
Lämmönjohtavuus	$\lambda_D 0.040$ W/mK
Diffuusiokerroin	$\mu 1$
Nimellinen tiheys	n. 150 kg/m^3
Koko	1000mm x 600mm
Paksuus	50 mm tai 60 mm
Ääneneristävyyys	$R'_w = 52\text{dB}$, (2 x 60 mm palokatkovy)
Pinnoite	PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
Kuivakerrosvahvuus	n. 1,0mm

Pakkaus

Levyä löytyy kahta tyyppiä, vain toiselta puolelta pinnoitettuna tai molemmin puolin pinnoitettuna. Laatikossa 4kpl levyjä.

Varastointi

Kuivassa ja viileässä +5°C - +25°C

Turvallisuus ohje

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Hyväksynät

ETA- 13/ 0903

ETA- 14/ 0418

Testattu ja hyväksytty EN, DIN standardien mukaan.

Muut kansväliset standardit saatavilla pyynnöstä.

